

## Produktinformasjon

# 13 05 160

## Kablingstang

- Den ideelle tang for kablingsarbeid
- For griping og bøyning av tråder
- For kutting av middels hard og hard tråd
- Presisjonsskjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 60 HRC
- Med presisjons-avisoleringshull
- For pressing av endehylser




### Generelt

Artikkelnr.	13 05 160
EAN	4003773071426
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	139 g
mål	160 x 59 x 19 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

### Tekniske attributter




Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Avisoleringsverdier kvadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>

Tekniske endringer og feil forbeholdes

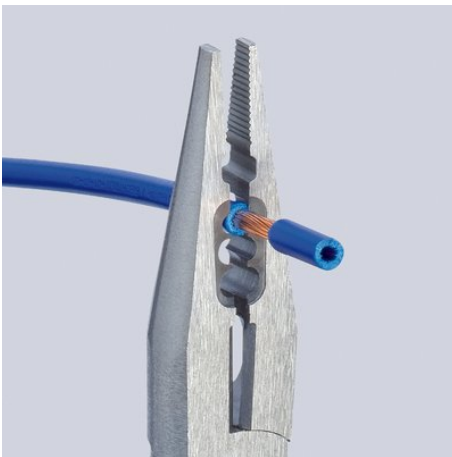

Avisolering 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 m<sup>2</sup>




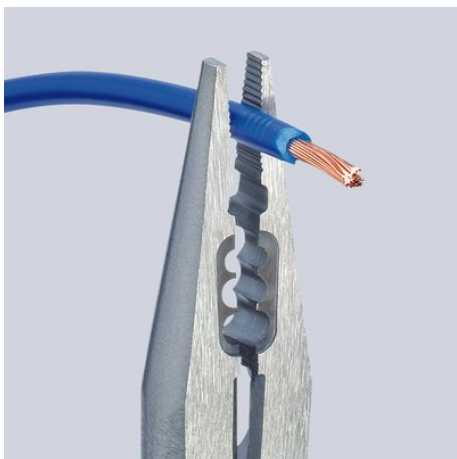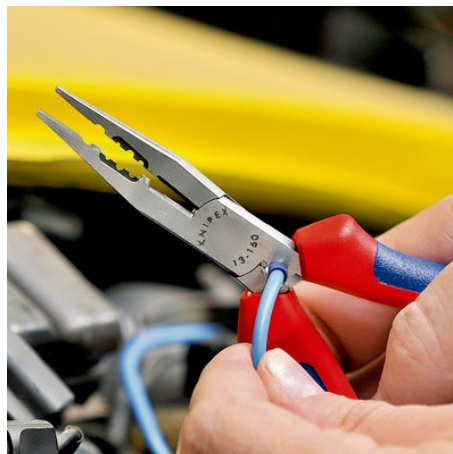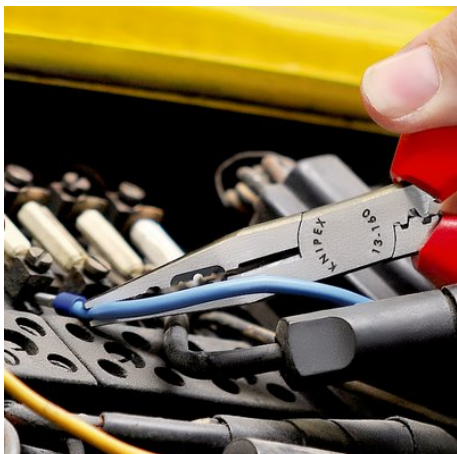

Griping



Pressing 0,5 til 2,5 mm<sup>2</sup>

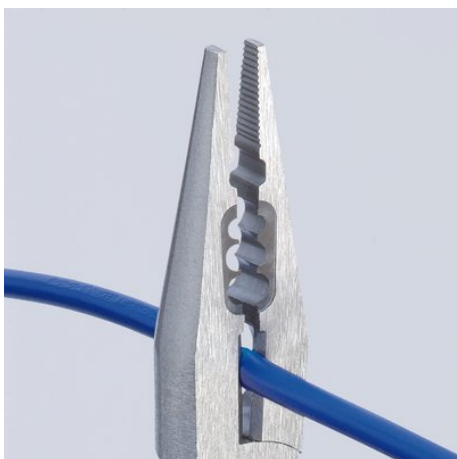

Skjær